

安全阀




产品属性

公称通径：2"
额定温度：-29℃～121℃(PU级)
适用工况：标准工况
制造标准：API 6A

产品介绍


SLETPETRO 安全阀是一种弹簧复位式阀门,主要是为管路、设备提供高压保护。当系统中的压力超过安全设定压力后,阀门自动开启,达到保护现场工作人员和设备的目的。我们的安全阀可以通过不同的弹簧数量和方式组合,获取不同的压力调节范围。

安全阀

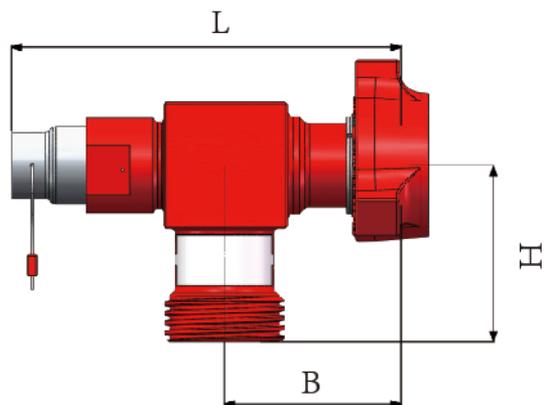

规格	连接形式		额定工作压力 Mpa/Psi	外形尺寸 (mm)			使用工况
				L	B	H	
2"	FIG1502	FXM	105/15000	339.5	154	154	标准
2"	FIG2002	FXM	140/20000	352	166.5	154	标准

安全阀修理包

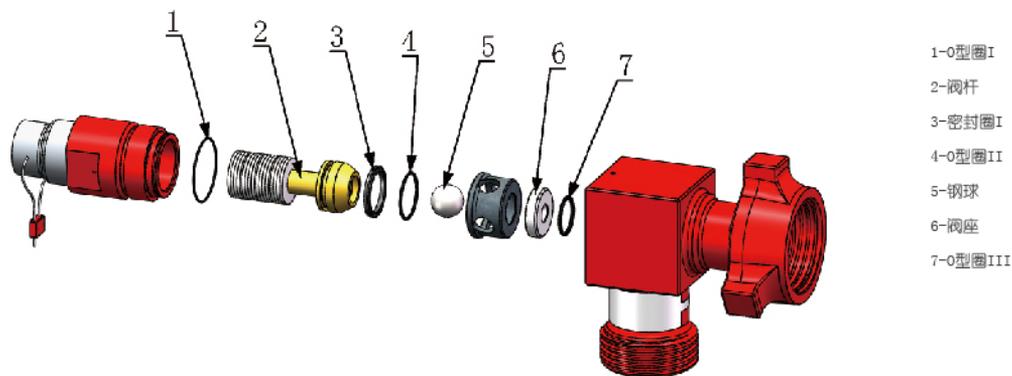

规格	额定工作压力 Mpa/Psi	O型圈 I	阀杆	密封圈 I	O型圈 II	钢球	阀座	O型圈 III
2"	105/15000	1	1	1	1	1	1	1
2"	140/20000	1	1	1	1	1	1	1